

ANFRAGE

BESTELLUNG

Sautter Lift Components

GmbH

Remsstrasse 2

70806 Kornwestheim, Deutschland

Tel.: 07154 - 9996-0

Fax: 07154 - 9996-501

Email: [sales@slc-liftco.com](mailto:sales@slc-liftco.com)

Auftrags-Nr.:

Kunde:

Lieferadresse:

Kd.-Bestell-Nr.:

Fabrik-Nr.:

Komm.-Nr.:

Bearbeiter:

Datum:

Wunschtermin:

## BREMSENFANGVORRICHTUNG SG

Anzahl:

Fang in Abwärtsrichtung:

SG1D-1

Fang in Auf- und Abwärtsrichtung

SG2D-1 Variante 1

SG2D-1 Variante 2

Sonstiges:


Sonstige Zusatzkomponenten und Sonderwünsche bitte unter „Sonstiges“ angeben.

### 1. Technische Daten

Nenngeschwindigkeit v: \_\_\_\_\_ m/s  
 Nutzlast Q: \_\_\_\_\_ kg  
 Fahrkorbgewicht P: \_\_\_\_\_ kg (einschl. Kabinengewicht)  
 Gewicht der Unterseile U: \_\_\_\_\_ kg  
 Masse Gegengewicht GG: \_\_\_\_\_ kg  
 Schienenkopfdicke:  9mm  16mm  
 \_\_\_\_\_ mm (> 5mm bzw. < 16mm)  
 \_\_\_\_\_ kg

Alternativ P+Q für SG1D-1

Herstellungsart Schiene:  bearbeitet  gezogen  
 Oberfläche der Schiene:  trocken  geölt  
 Fahrkorbanbau  Anbau an die untere Traverse  
 Anbau an die obere Traverse  
 Lage der Schiene  außen (Bsp. Rucksack)  
 (Schienenkopf zeigt nach...)  innen (Standard, Schiene an der Wand)

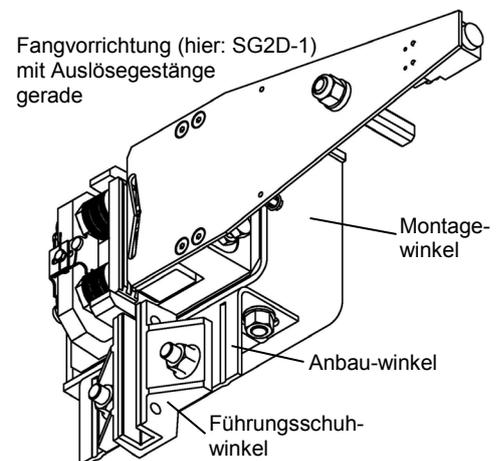

### 2. Optionen und Zusatzkomponenten

Fangwelle  Auslösegestänge gerade  VE Schmierapparat  
 Stichmaß \_\_\_\_\_ mm  kurze Lasche  VE Führungsschuhe (2 Stück)  
 2 Anbauwinkel  VE Reglerseil  6,5  8,0 mm  Rollenschalter (mit Rastung)  
 mit Befestigungsmaterial  Rollenschalter (ohne Rastung)  
 Neutralstellung  Rollenschalter EX (ohne Rastung)  
 Befestigungsmaterial für Befestigungsblechstärke:  Kabelschwanz  5m  8m  
 5mm (max. Last 1600kg)  6 mm  8 mm  10 mm  \_\_\_\_\_ mm