

MIT SICHERHEIT ZUVERLÄSSIG!

VERTIKALE KABINENTÜR VKT 2022-XL
VERTICAL CAR DOOR VKT 2022-XL



VERTIKALE KABINENTÜR VKT 2022-XL

Für Lastenaufzüge nach DIN EN 81-20/50

Die vertikale Kabinentür 2022-XL wurde speziell für große Lastenaufzüge in der Industrie entwickelt, sowohl für die nachträgliche Installation als auch für die Erstausrüstung.

Die VKT 2022-XL kombiniert geringen Platzbedarf mit einer robusten Ausführung und einem unkomplizierten Einbau.

Maße:

lichte Türbreite 3.000 mm - 5.000 mm
lichte Türhöhe 2.000 mm - 4.000 mm

Vorteile:

- Leichte Ausführung
- Montagefreundlich
- Geringer Platzbedarf
- Kabinenboden, keine Veränderung erforderlich
- Geregelter Türantrieb, selbstlernend, ohne Endschalter, mit Reversierung nach EN
- Variable Türlaufgeschwindigkeiten, einstellbare Beschleunigung und Verzögerung
- Wartungsfreundlicher, schneller Austausch der Türführungen
- Sicherheitstechnisches Gutachten vom TÜV SÜD nach EN81-20/50

Ausführung:

- Grundiert
- Beidseitiges Gegengewicht

Optionen:

- Ausführung in IP54
- Führungsprofile Aluminium eloxiert
- Lichtvorhang (Ladegutsicherung)

Gewichtstabelle für Türen aus Stahl
Table of weight for doors made of steel

Max. Abmessung 5.000 x 4.000mm

VERTICAL CAR DOOR VKT 2022-XL

For goods lifts to DIN EN 81-20/50

The vertical car door 2022-XL has been specially developed for large freight lifts in the industry, with swing doors as well as new installations.

The VKT 2022-XL combines small space requirements with robust execution and easy installation.

Measures:

door width 3.000 mm - 5.000 mm
door height 2.000 mm - 4.000 mm

Advantages:

- Lightweight version
- Easy installation
- Small space requirements
- Cabin floor, no change required
- Controlled door operator, self-learning, without limit switches, with reversing according to EN
- Variable door speed, adjustable acceleration and deceleration
- Fast and easy interchangeable door guides
- Safety certificate from TÜV SÜD according to EN81-20/50



Execution:

- Primed
- Counterweight on both sides

Options:

- Version with IP54
- Guide profile aluminium anodized
- Light curtain (load securing)

Türhöhe door height	Türbreite - door width				
	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000
2.000	624	670	717	763	809
2.500	676	729	782	834	887
3.000	728	787	846	905	964
3.500	781	846	911	977	1.042
4.000	833	904	976	1.048	1.120

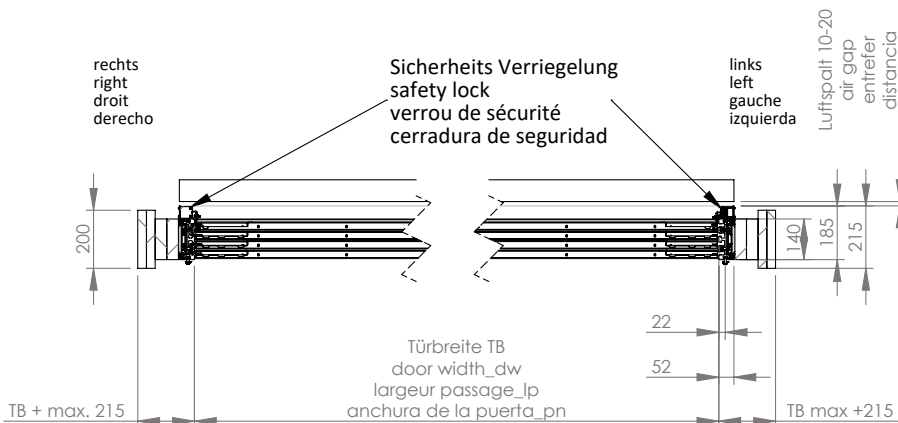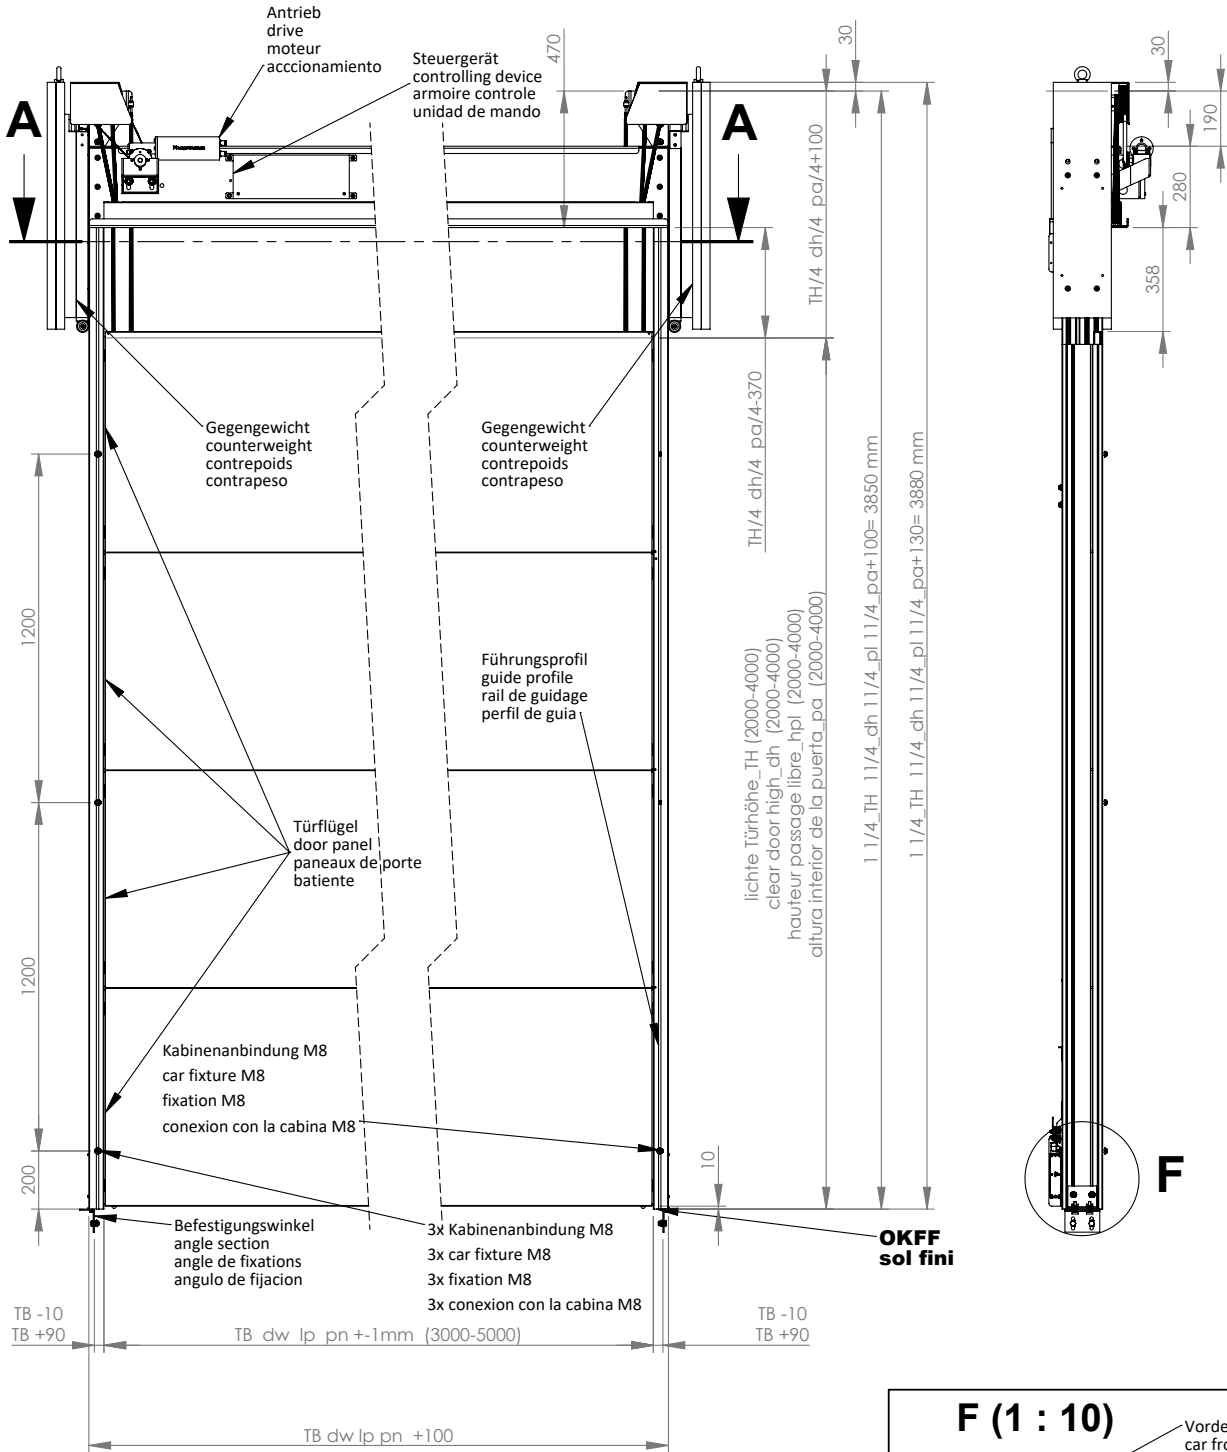

A-A

